検電器　3480, 3481

VOLTAGE DETECTOR 3480, 3481　現場測定器

コンパクトなサイズで安全に検電

業界トップクラスのCAT Ⅳ 600V

感度調整機能付き

使用環境・対象により最適な感度で検電！
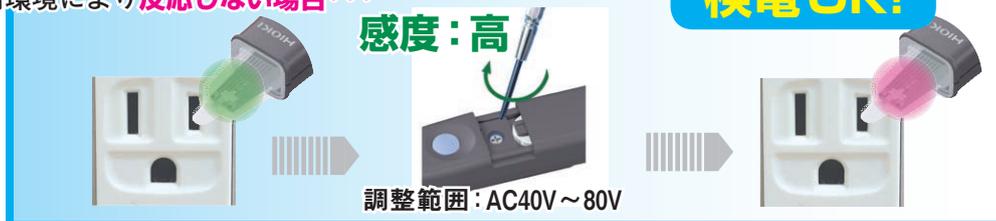
POINT. 2 不要な電池切れ防止

● 電池チェック機能

電源ON!

先端の電池チェック用LED点灯！

● オートパワーオフ機能

電源投入から

約３分後に電源OFF ！

POINT. 3 携帯ストラップを付けて 落下防止

ストラップ穴

ノベルティ対応も承ります
名入り等については担当営業所へご相談ください。

■仕様　保証期間：３年間

	ペンライト無し　3480	ペンライト付き　3481
機能	検電	
動作電圧範囲	AC40～600V（IV2mm²相当の絶縁電線に接触した状態にて）	
動作対象周波数	50/60Hz	
動作表示	赤色LED点滅および断続ブザー音	
オートパワーオフ	電源投入から約３分経過後に電源オフ	
電池チェック	緑色LED発光	白色LED発光
電源	アルカリボタン電池（LR44）×2	アルカリボタン電池（LR44）×3
連続使用時間	約15時間（電源ON待機状態）	約5時間（電源ON待機状態）
寸法	約20W×126H×15Dmm（突起物を含まず）	
質量	約25g（電池を含む）	約30g（電池を含む）
使用環境	屋内,高度2000mまで／使用温湿度範囲0～40℃ ,80% rh 以下（結露無し） 保存温湿度範囲-20～60℃ ,80% rh以下（結露無し）	
適合規格	測定カテゴリ　CAT Ⅳ 600V（予想される過渡過電圧8,000V） 安全性：EN61010-1　汚染度2,　EMC :EN61326	
付属品	アルカリボタン電池(LR44)×2個 ＊モニタ用電池内蔵 取扱説明書	アルカリボタン電池(LR44)×3個 ＊モニタ用電池内蔵 取扱説明書

■価格

検電器　3480. . . . . .　¥3,000（税込¥3,150）
検電器（ペンライト付き）　3481. . . . . .　¥3,500（税込¥3,675）

日置電機株式会社

本　　社 TEL 0268-28-0555 FAX0268-28-0559
〒386-1192 長野県上田市小泉 81
東　北(営) TEL 022-288-1931 FAX022-288-1934
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1
長　野(営) TEL 0268-28-0561 FAX0268-28-0569
〒386-1192 長野県上田市小泉 81
東　京(営) TEL 03-5835-2851 FAX03-5835-2852
〒101-0032 千代田区岩本町 2-3-3
北関東(営) TEL 048-266-8161 FAX048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24
横　浜(営) TEL 045-470-2400 FAX045-470-2420
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6
静　岡(営) TEL 054-254-4166 FAX054-254-3160
〒420-0054 静岡市葵区南安倍 1-3-10
名古屋(営) TEL 052-702-6807 FAX052-702-6943
〒465-0081 名古屋市名東区高間町 22
大　阪(営) TEL 06-6871-0088 FAX06-6871-0025
〒560-0085 大阪府豊中市上新田 2-13-7
広　島(営) TEL 082-879-2251 FAX082-879-2253
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13
福　岡(営) TEL 092-482-3271 FAX092-482-3275
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは…

■修理・校正業務のご用命は弊社まで…　JCSS登録
日置エンジニアリングサービス株式会社
〒 386-1192　長野県上田市小泉 81
TEL 0268-28-0823　FAX 0268-28-0824

3480J1-74B